

PIN.6220.1.2016

Wojnicz, 21 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt.1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 80, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), §2 ust.1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w związku z art. 104, art. 107 §1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 lutego 2016 r. Inwestora: P.H.P.U. „IMEX MAREK-SALA” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 12, 32 – 800 Brzesko, reprezentowanego przez: EKO-PRO-BUD mgr Krzysztof Waśko ul. Wojska Polskiego 90, 39 – 215 Czarna, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa obiektu do hodowli drobiu ilości powyżej 210 DJP w m. Biadolinie Radłowskie”** i jednocześnie:

I. Określam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotem inwestycji jest Budowa obiektu do hodowli drobiu w ilości powyżej 210 DJP w m. Biadolinie Radłowskie, zlokalizowanego na działkach ew. nr 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463 w m. Biadolinie Radłowskie, przystosowanego do hodowli kur na ubój.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) prace budowlane prowadzić z zachowaniem ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, podziemnych i gleby.
- 2) organizacja placu budowy winna uwzględniać ochronę powierzchni ziemi, polegającą w szczególności na uwzględnieniu zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni oraz obowiązku rekultywacji.
- 3) należy wydzielić na placu budowy oraz w miejscu wykonywania robót budowlanych miejsca: postojowe sprzętu budowlanego oraz awaryjnych napraw sprzętu, w sposób gwarantujący ochronę środowiska gruntowo – wodnego.
- 4) ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do projektowanych bezodpływowych zbiorników na ścieki.
- 5) ścieki technologiczne z mycia kurników należy odprowadzać do szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych w każdym kurniku oraz wywozić na oczyszczalnię ścieków.
- 6) systematycznie sprawdzać szczelności układów i zbiorników w których stosowane są oleje i płyny w celu zapobiegania ich wyciekom.

- 7) należy właściwie gospodarować odpadami w czasie budowy i eksploatacji, w tym minimalizować ich ilość, prowadzić selektywną zbiórkę odpadów nadających się do odzysku lub unieszkodliwiania w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu, w warunkach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem osób postronnych oraz przekazywać je podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
- 8) należy ograniczyć do niezbędnego minimum czas utrzymania otwartych wykopów.
- 9) organizacja i techniczne warunki prowadzenia prac budowlanych winny eliminować możliwość zakłócenia stosunków wodnych.
- 10) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w porze昼间nej tj. w godzinach 6⁰⁰-22⁰⁰.
- 11) w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia poziom hałasu w porze dnia i nocy nie może przekraczać dopuszczalnej wartości równoważnego poziomu dźwięku /A/ na terenach chronionych akustycznie.
- 12) wody opadowe i roztopowe z powierzchni budynków, ciągów komunikacyjnych, z miejsc postojowych należy odprowadzić powierzchniowo na terenie działki Inwestora,
- 13) czyszczenie hal produkcyjnych przed każdym wstawieniem nowej partii drobiu, przeprowadzać przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, a następnie zamgławiać środkiem dezynfekcyjnym,
- 14) ścieki w postaci rozcieńczonej gnojowicy, powstałe w wyniku mycia budynków inwentarskich odprowadzać do zbiorników bezodpływowych a następnie wywozić przez uprawnioną do tych celów firmę.
- 15) wodę do pojenia drobiu i czyszczenia budynków pobierać z gminnej sieci wodociągowej,
- 16) po zakończeniu prac budowlanych teren uporządkować,
- 17) zastosować maszyny i sprzęt w dobrym stanie technicznym,
- 18) zastosować przy montażu i spawaniu elektronarzędzi nie powodujących powstawania nadmiernego natężenia hałasu,
- 19) prowadzić segregację powstających odpadów oraz rozdzielenie elementów i materiałów nadających się do ponownego wykorzystania,
- 20) magazynować odpady w wydzielonym miejscu na terenie budowy i przekazywać uprawnionym odbiorcom,
- 21) zapewnić przez wykonawcę odpowiedniego zaplecza sanitarnego dla pracowników, co pozwoli wyeliminować niekontrolowany zrzut ścieków do środowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
- 22) dokonywać okresowych i udokumentowanych kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie zakładu co pozwoli w maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne oddziaływanie na powietrze atmosferyczne,
- 23) postępować z odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia w sposób zgodny z przepisami,
- 24) prowadzić ewidencję rodzaju i ilości gazów wprowadzanych do powietrza a także naliczać i wносить opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 25) prowadzić racjonalne i oszczędne zużycie surowców , materiałów pomocniczych (np. opakowań), paliw i energii,
- 26) utrzymywać w sprawności maszyny i urządzenia oraz dobry stan budynków poprzez planowanie i przeprowadzanie okresowych ich remontów lub modernizacji,
- 27) regularnie i udokumentowanie kontrolować funkcjonowanie maszyn i urządzeń na poszczególnych stanowiskach pracy w celu wyeliminowania uszkodzeń prowadzących do powstawania niezamierzonych emisji odpadów,
- 28) systematycznie i udokumentowanie sprawdzać szczelność układów i zbiorników, w których stosowane są oleje i płyny w celu zapobiegania ich wyciekom itd.,
- 29) właściwie eksploatować instalację, urządzenia technologiczne oraz urządzenia chroniące środowisko,



- 30) segregować wytwarzane odpady w celu ich dalszego zagospodarowania,
- 31) gospodarować odpadami zgodnie z zasadami postępowania z odpadami - przeznaczenie odpadów w pierwszej kolejności do powtórnego przetworzenia, w dalszej kolejności unieszkodliwienia, a do składowania kierowanie jedynie takich odpadów, które nie stanowią cennego surowca wtórnego,
- 32) zastosować we wszystkich obiektach fermy drobiu energooszczędnych lamp w wydłużonym czasie działania,
- 33) stosować urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz środki transportu wysokiej jakości, mało podatne na awarie lub uszkodzenia,
- 34) systematycznie prowadzić ewidencję odpadów.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji projektowej wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy

- 1) Zastosować takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby planowane przedsięwzięcie, zarówno w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji nie oddziaływało negatywnie na środowisko, zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji.
- 2) Zaprojektować 6 budynków inwentarskich o łącznej powierzchni 15 590 m².
- 3) Zastosować urządzenia techniczne gwarantujące minimalizację zużycia energii, wody oraz paszy na jednostkę produkcji.
- 4) Wyposażyć kurnik w urządzenia redukujące odory i zanieczyszczenia gazowe.
- 5) W nowoprojektowanym budynku kurnika zastosować układ nowoczesnej automatyki, pomiarów i sterowania.
- 6) Zaprojektować jednokomorowy zbiornik bezodpływowy ścieków socjalno – bytowych o pojemności 1m³ przy każdym kurniku.
- 7) Zaprojektować zbiornik bezodpływowy ścieków socjalno bytowych o pojemności 4,5 m³ umieszczony przy budynku socjalno – administracyjnym.
- 8) Zaprojektować instalację zbiorników na gaz propan – 3 płyty żelbetowe po 5 zbiorników (łącznie 15 szt.) o pojemności 6,7 m³ każdy.
- 9) Zaprojektować płytę betonową pod chłodnię na zwierzęta padłe oraz na pojemniki na odpady.
- 10) Zaprojektować szczelne posadzki betonowe w każdym kurniku.
- 11) Zaprojektować szczelną instalację kanalizacji wewnętrznej odprowadzającą nieczystości bytowe do szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe.
- 12) Zainstalować zbiornik naziemny (instalacja LPG) przy budynku socjalno – administracyjnym o pojemności 2,7 m³.
- 13) Zainstalować na projektowanej fermie służę dezynfekcyjną.
- 14) Zainstalować na projektowanej fermie agregat prądotwórczy.
- 15) Pobór wody należy realizować z ujęcia sieci wodociągowej.
- 16) Ścieki socjalne należy odprowadzić do szczelnego zbiornika wybieralnego, zaprojektowanego w odpowiedniej odległości od studni kopanej i okresowo wywozić na oczyszczalnię ścieków.
- 17) Ogrzewanie budynku należy zrealizować w oparciu o energię gaz propan butan.
- 18) Jako paliwo w agregacie prądotwórczym należy stosować olej napędowy.
- 19) W celu zmniejszenia ilości wydalanego azotu i fosforu do środowiska, należy wprowadzić żywienie ze zmienną sukcesywnie dietą (żywienie fazowe) o niskiej zawartości protein oraz niskiej zawartości fosforu.
- 20) Gazy i pyły z procesu spalania gazu w kotłach o wydajności 100 kW każdy, należy odprowadzać do powietrza emitorami umieszczonych na dachu budynku na wysokości nie mniejszej niż 8,2 m n.p.t.

- 21) Gazy i pyły z procesu spalania gazu w nagrzewnicach o wydajności 75 kW każda, należy odprowadzać do powietrza emitorami o wysokości nie mniejszej niż 8,2 m n.p.t.
- 22) Gazy i pyły z procesu spalania oleju napędowego w agregacie prądotwórczym należy odprowadzić do powietrza emitem o wysokości nie mniejsze niż 5,0 m n.p.t.
- 23) Gazy i pyły z hodowli brojlerów z każdego z kurników nr 1-4 należy odprowadzać do powietrza 12 emitorami (wentylatory dachowe o wydatku 12000 m³/h) o wysokości nie mniejszej niż 7,9 m n.p.t., 6 emitorami (wentylatory szczytowe o wydatku 49000 m³/h) umieszczonymi na ścianie bocznej budynku, na wysokości nie mniejszej niż 1,8m n.p.t. oraz 4 emitorami (wentylatory szczytowe o wydatku 49000 m³/h umieszczonymi na ścianie bocznej budynku na wysokości nie mniejszej niż 1,0 m n.p.t skierowanymi wylotami ku górze.
- 24) Gazy i pyły z hodowli brojlerów z każdego z kurników nr 5 i 6 należy odprowadzać do powietrza 12 emitorami (wentylatory dachowe o wydatku 12 000 m³/h) o wysokości nie mniejszej niż 7,9 m n.p.t., oraz 10 emitorami (wentylatory szczytowe o wydatku 49000 m³/h) umieszczonymi na ścianie bocznej budynku na wysokości nie mniejszej niż 3,6 m n.p.t skierowanymi wylotami ku górze.
- 25) Padłe zwierzęta do czasu ich przekazania do unieszkodliwienia należy przechowywać w pomieszczeniu chłodni.
- 26) Wytworzone odpady należy magazynować w specjalnie przygotowanych szczelnych pojemnikach na płycie betonowej, a następnie przekazywać je do odzysku.
- 27) Silosy paszowe należy zabezpieczyć w urządzenia ograniczające emisje pyłu do powietrza.
- 28) pomiot kurzy sukcesywnie wywozić poza teren fermy z zastosowaniem szczelnego przykrycia (opończa, plandeka).
- 29) Ewentualne odcieki z magazynu pomiotu należy odprowadzać do szczelnego zbiornika wybieralnego oraz przekazywać je do rolniczego wykorzystania lub na oczyszczalnię ścieków w celu ich oczyszczenia.
- 30) Odpady należy magazynować w specjalnie przygotowanych do tego celu miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, a następnie przekazywać je do odzysku lub unieszkodliwiania.
- 31) Zaprojektować pas zieleni izolacyjnej średnio - i wysokopiennej wokół obiektu.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Przedsięwzięcie nie jest zaliczone do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

II. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia zawarta została w załączniku do decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Do Urzędu Miejskiego w Wojniczu w dniu 3 lutego 2016 r. wpłynął wniosek Inwestora: P.H.P.U. „IMEX MAREK-SALA” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 12, 32 – 800 Brzesko, reprezentowanego przez: EKO-PRO-BUD mgr Krzysztof Waśko ul. Wojska Polskiego 90, 39 – 215 Czarna, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu do hodowli drobiu w ilości powyżej 210 DJP w m. Biadoliny Radłowskie”

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 – cyt. dalej jako UUOŚ) oraz § 2 ust.1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zadanie to zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 71 ust.2 wymienionej ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 UUOŚ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Wojnicza.

Wnioskodawca przedłożył kopię mapy zasadniczej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, raport oddziaływania inwestycji na środowisko, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 1 UUOŚ, zaświadczenie o przeznaczeniu terenu, plan zagospodarowania terenu fermy drobiu, pełnomocnictwo.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 UUOŚ realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Wojnicza zawiadomieniem z dnia 12 lutego 2016 r. poinformował strony postępowania oraz podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 77 ust. 1 UUOŚ wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, celem uzgodnienia przedmiotowego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji. Pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie z dnia 7 marca 2016 r. (data wpływu do Urzędu 11 marca 2016 r.) znak: NNZ.420.22.2016.3 i wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 11 marca 2016 r. znak: ST-I.4242.3.2016.JI Inwestor został wezwany do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko.

Inwestor pismem z dnia 2 kwietnia 2016 r. uzupełnił raport oddziaływania na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, o czym poinformował tut. Urząd w dniu 13 kwietnia 2016 r.

W dniu 5 kwietnia 2016r. wpłynęło do tut. Urzędu zgłoszenie o udziale w postępowaniu Stowarzyszenia „Lege Artis Pro Natura” z/s w Solcu Kujawskim oraz w dniu 6 maja 2016 r. wpłynęło zgłoszenie o udziale w postępowaniu Fundacji Wsparcia Rolnika Polska Ziemia.

W dniu 16 maja 2016 r. w tut. Urzędzie zostało złożone uzupełnienie raportu sporządzone w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Zgodnie z art. 33 UUOŚ w dniu 12 lutego 2016 r. oraz ponownie w dniu 19 maja 2016 r. obwieszczeniem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wojniczu, na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Biadoliny Radłowskie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Wojniczu podano do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu, w tym o możliwości składania uwag i wniosków przez przedstawicieli

społeczeństwa wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania. W obwieszczeniu pouczono społeczeństwo o formie składania uwag i wniosków, a także o konsekwencjach złożenia uwag i wniosków z uchybieniem wyznaczonego terminu. O powyższych czynnościach obwieszczeniem z dnia 19 maja 2016 r. zawiadomiono strony postępowania.

Zainteresowane społeczeństwo mogło zapoznać się w siedzibie Urzędu z niezbędną dokumentacją w terminach: od 22.02.2016 r. do 14.03.2016 r. oraz od 30.05.2016 r. do 20.06.2016 r. Natomiast strony postępowania mogły składać uwagi i wnioski do czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do organu wpłynął protest mieszkańców m. Biadolin Radłowskie sprzeciwiającej się lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

W trybie art. 21 UUOŚ zamieszczono w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie” dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (nr wpisu 3/2016), o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (nr wpisu 4/2016) i jego uzupełnieniach (nr wpisu 5/2016 i 10/2016) oraz zawiadomienie stron o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji (nr wpisu 14/2016). Ogłoszenie o zamieszczeniu w ww. wykazie danych informacji o wniosku umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wojniczu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Biadolin Radłowskie.

W myśl art. 82 UUOŚ w niniejszej decyzji po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określono:

- 1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
- 2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji (lub użytkowania),
- 3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 w szczególności w projekcie budowlanym,
- 4) dodatkowe obowiązki nałożone na wnioskodawcę związane z zapobieganiem, ograniczaniem oraz monitorowaniem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- 5) stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Warunki zawarte w niniejszej decyzji są sformułowane na podstawie danych zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniu, który został w toku postępowania wnikliwie zweryfikowany.

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko uzyskano opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie z dnia 19 kwietnia 2016 r., znak: NNZ.420.2016.3. Uzyskano również postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie z dnia 22 czerwca 2016 r., znak: ST-I.4242.3.2016..II w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Treść w/w opinii i uzgodnienia zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM w Wojniczu i na stronie internetowej oraz uwzględniono w niniejszej decyzji.

W dniu 1 lipca 2016r. Urząd Miejski w Wojniczu przesłał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie uzupełnienie do Raportu oddziaływania na środowisko, przedłożone przez Pełnomocnika Inwestora, w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 11 marca 2016r. znak: ST-I.42.42.3.2016.II, z prośbą o zajęcie stanowiska.

W dniu 29 lipca 2016r. do tut. Urzędu wpłynęła odpowiedź od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie do tut. Urzędu informująca, że zawarte informacje przesłane w uzupełnieniu nie mają wpływu na wydaną opinię sanitarną Nr 107/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r.

W dniu 2 sierpnia 2016r. tut. Urząd przesłał pismo z dnia 22 lipca 2016r. znak: NNZ.420.22.2016.3 od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie do wiadomości stronom postępowania.

W dniu 12 września 2016 r. poprzez obwieszczenie z zachowaniem wyżej wskazanych w uzasadnieniu decyzji miejsc dokonywania obwieszczania, zgodnie z art. 10 Kpa, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia poinformowano strony o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją w przedmiotowej sprawie.

W dniu 13 września 2016 r. w Biadolinach Radłowskich odbyło się zebranie wiejskie na której został poruszona sprawa wydania decyzji środowiskowej budowy kurników w Biadolinach Radłowskich. Na zebraniu P. Burmistrz Wojnicza prosił mieszkańców o składanie wniosków do tut. Urzędu, które zostaną rozpatrzone i uwzględnione w procesie wydawania decyzji środowiskowej w celu zaspokojenia interesu mieszkańców Biadolin Radłowskich.

W dniu 16 września 2016 r. wpłynął wniosek mieszkańców Biadolin Radłowskich o przyznanie statusu strony w postępowaniu administracyjnym. W odpowiedzi na pismo tut. Urząd zajął stanowisko, że przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA nie zawierają podstaw do wydania odrębnej decyzji orzekającej o tym czy dana osoba jest czy nie jest stroną. W dniu 14 października oraz 24 października 2016 r. wpłynęła odpowiedź od mieszkańców Biadolin Radłowskich na ww. pismo o zajęcie przez Burmistrza Wojnicza stanowiska i odpowiedź pisemna czy zostają uznani za stronę postępowania. Burmistrz Wojnicza w dniu 8 listopada 2016 r. wystosował pismo do postulujących stron z informacją że pismo zostało włączone do akt sprawy, a stanowisko co do treści jego żądania zawarte zostanie w decyzji kończącej postępowanie w sprawie. W wyniku analizy ww. postulatu i sprawdzeniu czy osoby składające wniosek posiadają działki wymienione we wniosku oraz analizie działek bezpośrednio sąsiadujących z inwestycją wykazano, że działki wnioskodawców nie są w ani jednym przypadku położone w bezpośrednim sąsiedztwie z planowaną inwestycją. Ma to najistotniejsze znaczenie w sprawie, bowiem inwestycja oddziaływaniem ogranicza się do działek inwestora i nie wychodzi poza ich obszar. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego: „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” W związku z powyższym nie uznano w/w osób za stronę postępowania administracyjnego.

W dniu 20 września 2016 r. wpłynął wniosek mieszkańca Biadolin Radłowskich dotyczący niezadowolenia mieszkańców Biadolin Radłowskich w związku z grożącą dewastacją zabytkowych terenów, miejsc kultu religijnego oraz źródła wody pitnej przez planowaną budowę ww. inwestycji. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrz Wojnicza pismem z dnia 8 listopada 2016 r. poinformował, że ze względu na brak na terenie inwestycji jakiegokolwiek obiektów, które stanowiłyby dobro kulturowe, nie przewiduje się w tym zakresie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia w fazie eksploatacji. Najbliższe obiekty zabytkowe znajdują się w Biadolinach Radłowskich. We wsi znajduje się kościół parafialny, cmentarz parafialny i dwie kapliczki: św. Stanisława Biskupa, oraz św. Piotra i św. Pawła. Wykonywane w ramach planowanego przedsięwzięcia roboty będą przebiegały głównie na terenie nieużytków zielonych. Z uwagi na niewielki zasięg planowanych robót ziemnych i budowlanych, nie należy się spodziewać jakiegokolwiek niekorzystnego oddziaływania na zabytki.

W dniu 3 października 2016r do Urzędu Miejskiego w Wojniczu wpłynął wniosek od Stowarzyszenia „Lege Artis Pro Natura” dotyczący wezwania do uzupełnienia raportu przez inwestora. Po szczegółowej analizie wniosku tut. Urząd odpowiedział w dniu 8 listopada 2016 r. pocztą elektroniczną oraz pisemnie, że odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku znajdują się w raporcie przedłożonym przez Inwestora. W związku z powyższym uznajemy, że wezwanie do uzupełnienia raportu jest nieuzasadnione.

Zakład nie będzie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, a ze względu na znaczne oddalenie, nie jest bezpośrednio związany z ochroną tych obszarów. Najbliższym obszarem specjalnej ochrony ptaków, w stosunku do lokalizacji zakładu, jest Puszcza Niepołomska (kod obszaru PLB120002) w kierunku zachodnim od projektowanego przedsięwzięcia. Najbliższy obszar proponowany do objęcia ochroną w ramach sieci Natura 2000 stanowi Dolny Dunajec (PLH120085) w kierunku wschodnim od terenu projektowanej inwestycji.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania innych decyzji i zezwoleń wymaganych przez przepisy prawa.

W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zapewniono stronom czynny udział w toku postępowania. Strony były informowane o przysługujących im prawach w formie obwieszczenia i miały możliwość zapoznania się z całokształtem zebranego w sprawie materiału dowodowego. Ostatnie zawiadomienie, stosownie do art. 10 § 1 i 49 Kpa, zostało wywieszone w dniu 12 września 2016 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz.71), w § 2 ust. 1 pkt 51 kwalifikuje chów lub hodowlę zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie polegające na budowie fermy drobiu zlokalizowane będzie w obrębie działek nr: 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, w miejscowości Biadoliny Radłowskie.

W bezpośrednim sąsiedztwie działek, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia znajdują się:

- od strony południowej droga gruntowa, a następnie użytki rolne, w części należące do Inwestora, a w części planowane do zakupu. W odległości około 2,5 km zlokalizowana jest droga krajową nr 94,
- od strony północnej droga gruntowa, tereny upraw rolnych i nieużytki zielone, dalej tereny leśne i w odległości około 0,5 km gruntowa droga lokalna,
- od strony wschodniej tereny leśne z drzewostanem mieszanym,
- od strony zachodniej tereny upraw rolnych i nieużytki zielone, a dalej w odległości około 0,7 km zabudowa zagrodowa wsi Biadoliny Radłowskie i droga gminna relacji Łopień – Biadoliny Radłowskie.

W obecnej chwili na działkach przeznaczonych pod inwestycje nie występują żadne budynki inwentarskie oraz inne budynki przeznaczone do produkcji rolnej. Poprzedni właściciel działki posiadał decyzję o warunkach zabudowy nr BKŚ.6730.38.2011 z dnia 24.06.2011 r. na budowę kurnika kur nieśnych wraz z zabudową towarzyszącą o łącznej obsadzie (159,36 DJP), lecz budowa nie została rozpoczęta.

Istniejąca struktura techniczna ograniczona została do wybudowania:

- sieci wodociągowej,
- studni wierconej o wydajności 22 m³/dobę,
- sieci elektroenergetycznej.

Inwestycja obejmuje:

1. Sześć budynków inwentarskich – kurnik do obsady końcowej 50 000 sztuk brojlerów każdy, w systemie chowu ściółkowego wraz z pomieszczeniami technicznymi o powierzchni zabudowy 2590 m², jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
2. Budynek socjalno – administracyjny o powierzchni zabudowy 150 m².
3. Waga samochodowa najazdowa.
4. Budynek garażowy o powierzchni zabudowy 190 m².
5. Budynek – wiata na ściółkę o powierzchni 360 m².

6. Dwa silosy paszowe przy każdym kurniku – łącznie 12 szt.
7. Jednokomorowy zbiornik bezodpływowy ścieków socjalno – bytowych o pojemności 1 m³ przy każdym kurniku.
8. Zbiornik bezodpływowy ścieków socjalno bytowych o pojemności 4,5 m³ umieszczony przy budynku socjalno – administracyjnym.
9. Instalacja zbiorników na gaz propan – 3 płyty żelbetowe po 5 zbiorników (łącznie 15 szt.) o pojemności 6,7 m³ każdy.
10. Płyta betonowa pod chłodnię na zwierzęta padłe oraz na pojemniki na odpady.
11. Zbiornik naziemny (instalacja LPG) przy budynku socjalno – administracyjnym o pojemności 2,7 m³.
12. Śluza dezynfekcyjna.
13. Agregat prądotwórczy.

Teren, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie posiada powierzchnię około 5,0 ha. Powierzchnia zabudowy zajmowała będzie 16 240 m², powierzchnia utwardzona 8 023 m², natomiast powierzchnia nieutwardzona i biologicznie czynna zajmowała będzie 25 737 m².

Planowana jest hodowla brojlera kurzego w systemie ściółkowym w 6 cyklach w ciągu roku. Każdorazowa obsada wynosić będzie 300 000 szt. (1 200 DJP) wysokiej jakości kurecząt brojlerów.

W skali roku hodowane będzie 1 800 000 szt. brojlerów, co przy końcowej wadze brojlera 2,5 kg/szt., kształtować będzie produkcję roczną na poziomie 4 590 000 kg.

Czas hodowli trwać będzie około 6 tygodni, po czym nastąpi ok. siedemnastodniowa przerwa technologiczna. Cykl produkcyjny rozpoczynać się będzie przyjęciem jednodniowych piskląt, czyli zasiedleniem kurników. Odchów kurecząt w kurnikach odbywać się będzie na całej powierzchni podłogi. Na 1–2 dni przed wprowadzeniem piskląt rozrzucona zostanie równomiernie po podłodze w całym kurniku cięta słoma o grubości ściółki od 5 do 15 cm.

Żywienie kur brojlerów, w ramach prawidłowego zbilansowanych składników pokarmowych, wymagać będzie odpowiedniej ilości wapnia pozostającego w optymalnym stosunku z fosforem.

Mieszanki paszowe stosowane w poszczególnych okresach tuczu:

- „STARTER” – pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla kurecząt brojlerów od 1 do 14 dnia życia,
- „GROWER” – pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla kurecząt brojlerów od 14 do 39 dnia życia,
- „FINISHER” – pełnoporcjowa mieszanka paszowa nie zawierająca kokcydiastyków ani leków, która podawana będzie na 7 – 10 dni przed ubojem.

Żywienie oparte będzie głównie na pełnoporcjowych mieszankach paszowych. W celu zmniejszenia ilości wydalaných odchodów, a co za tym idzie zmniejszenia wydalania azotu i fosforu do środowiska, planuje się wprowadzenie żywienia ze zmienną sukcesywnie dietą (żywienia fazowego) o niskiej zawartości protein oraz niskiej zawartości fosforu. Wprowadzenie żywienia fazowego będzie miało również na celu optymalizowanie współczynnika konwersji paszy. Proces żywienia podzielony będzie na trzy fazy. W fazie pierwszej żywienia, białka i aminokwasy podawane będą na najwyższym poziomie. W następnych fazach zawartości te będą redukowane i zastępowane paszą wysokoenergetyczną. Zmniejszenie wydalania azotu w formie amoniaku i azotanów osiągane będzie poprzez zastosowanie pasz o niskiej zawartości białek, zbilansowanych dodatkami aminokwasów. Zmniejszenie ilości białek uzyska się dzięki częściowemu wyeliminowaniu bogatych w białka wypełniaczy paszowych (jak mączka sojowa). Kolejną zaletą tej metody będzie zmniejszenie zapotrzebowania na wodę.

Zawartość protein i fosforu w stosowanych mieszankach paszowych

Faza wzrostu	Zawartość protein [%]	Całkowita zawartość fosforu [%]
Starter	~ 20	~ 0,7
Grower	~ 19	~ 0,65
Finisher	~ 18	~ 0,6

W końcu 5 tygodnia tuczu niewielka ilość kurcząt będzie oddawana do ubojni, aby zachować odpowiednie zagęszczenie brojlerów na m² powierzchni. Pozostała część stada sprzedawana będzie do zakładów ubojowych w 6 tygodniu tuczu.

W procesie produkcyjnym w ciągu roku zużywane będą następujące surowce:

- Pasza w ilości 8 280 Mg,
- Woda w ilości 14 986,8 m³
- Słoma w ilości 419,58 Mg.

Okresowe zatrzymania instalacji następujące po każdym cyklu produkcyjnym podyktowane będą wymaganiami technologiczno-organizacyjnymi. Po usunięciu żywych ptaków z kurników następowała będzie przerwa technologiczna, konieczna na przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz konserwacji instalacji, w tym systemu karmienia i pojenia.

Czas ten będzie potrzebny na gruntowne czyszczenie oraz dezynfekcję poszczególnych budynków gospodarczych, pozwalające na przyjęcie nowej obsady.

Technologia zatrzymania instalacji w przypadku chowu brojlerów będzie przebiegała w następujący sposób:

- demontaż i czyszczenie linii karmideł i poidel,
- usunięciu ściółki wraz z pomiotem z budynku,
- odkurzanie instalacji elektrycznej, urządzeń wentylacyjnych, ścian, otworów nawiewowych itp.,
- czyszczenie urządzeń technologicznych – poidel oraz karmideł, sprężonym powietrzem,
- ręczne i mechaniczne usuwanie pozostałych resztek tj. ściółki, piór i paszy,
- dezynfekcję oraz dezynsekcję sprzętu technologicznego i obiektu,
- czyszczenie na sucho i sprężonym powietrzem wnętrza budynku gospodarczego, czyszczenie silosów paszowych, przewodów doprowadzających paszę do kurnika, koszy zasypowych i przewodów paszowych,
- intensywne wietrzenie budynku przez włączenie wszystkich wentylatorów oraz otwarcie drzwi,
- przegląd i naprawa sprzętu technologicznego, wymiana zużytych części ,filtrów, żarówek linek itp. regulacja napinaczy automatyki i wydajności urządzeń,
- nasączenie mat dezynfekujących przy wyjściu i wejściu do budynku,
- regulacja sprzętu technologicznego – karmideł, poidel, urządzeń wentylacyjnych.

Każdy kurnik będzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym składającym się z jednej hali produkcyjnej oraz łączącego je oddzielnego pomieszczenia – sterowni.

Hala główna wykonana będzie w technologii płyt warstwowych. Powierzchnia zabudowy jednego kurnika wynosić będzie 2 590 m². Ściany boczne stanowić będą płyty warstwowe o grubości 10 cm. Dach wykonany będzie w systemie konstrukcji szkieletowej (wiązary dachowe) i pokryty płytami warstwowymi o grubości 10 cm. Dach będzie stromy, dwuspadowy. Dodatkowo konstrukcja dachu podparta będzie dźwigarami pionowymi wbetonowanymi w fundamenty kurnika. Konstrukcja szkieletowa dachu jak również wzmocnienie dźwigarowe będzie oprócz wzmocnienia konstrukcji służyło jako konstrukcja do montażu instalacji technologicznych wewnątrz kurnika oraz systemu wentylacji dachowej.

Sterownia zaprojektowana będzie w konstrukcji murowanej bez słupowej z dachem stromym dwuspadowym konstrukcji drewnianej.

Hala produkcyjna, sterownia i pomieszczenia socjalne ogrzewane będą za pomocą ogrzewania podłogowego zasilanego z kotła gazowego.

Każdy kurnik wyposażony będzie w linie technologiczne i urządzenia zapewniające właściwy proces hodowli.

Przewiduje się budowę płyty betonowej, na której posadowiona zostanie chłodnia do przechowywania zwierząt padłych. Przyjmuje się, że w okresie tuczu ilość upadków szacowana jest na około 2% cyklu produkcyjnego, czyli około 6 000 szt.

Dla zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych przechowywania zwierząt padłych, przewidziano zainstalowanie na płycie betonowej kontenera chłodniczego o pojemności 46 m³. W chłodni będzie można przechowywać od 2,5 do 3,6 Mg padłych zwierząt.

Kontener chłodniczy opróżniany będzie jeden raz w tygodniu. Zwierzęta padłe przekazywane będą do unieszkodliwienia.

W procesie technologicznym będą stosowane następujące systemy:

System pojenia ptaków

Obejme system poidel smoczkowych składających się z rur ze smoczkami, regulatora ciśnienia wody oraz odpowietrznika na każdym końcu linii, który będzie mógł służyć również do przepłukiwania systemu. Ilość pobieranej wody będzie odpowiednia do wieku i wymagań ptaków. Przepływ wody regulowany będzie w zależności od potrzeb (wiek, waga). Linia pojenia będzie mogła być podnoszona lub opuszczana w zależności od wielkości ptaków. System posiadać będzie centralne odprowadzenie wody po przepłukaniu linii. Instalacja składać się będzie z 6 linii pojenia podwieszanych na osobnych windach ręcznych, mocowanych do ściany szczytowej. Na wymienionych liniach będzie 3960 smoczków. Na jeden smoczek przypadać będzie ok 10 ptaków. Brojlery pojone będą „do woli”.

System karmienia ptaków

System zadawania paszy dla brojlerów będzie taki sam dla każdego kurnika i spełniać będzie wymagania nie tylko dla jednodniowych piskląt, ale również ptaków ciężkich w końcowym okresie tuczu. Do rozprowadzenia paszy wewnątrz budynku stosowany będzie transporter z czujnikiem automatycznie podającym paszę, która przenośnikiem spiralnym doprowadzana będzie do koszy zasypowych. Czternaście przegród osadzonych na wewnętrznym cylindrze będzie zapobiegać rozgrzebywaniu paszy w misie, ograniczając straty do minimum. W skład systemu karmienia wchodzić będzie 5 linii karmienia z łączną ilością 660 karmideł. Na jedno karmidło przypadać będzie około 63 ptaków. Pasza gromadzona będzie w dwóch silosach znajdujących się na zewnątrz każdego kurnika (łącznie 12 silosów o ładowności 27 Mg każdy). Pasza na fermę dostarczana będzie przez wytwornie paszowe własnymi środkami transportu.

Zasypywanie silosów mieszanką paszową odbywać się będzie poprzez naciśnieniowy system tłoczny, w jaki są wyposażone wszystkie samochody dostawcze producentów pasz który nie powoduje pylenia do środowiska.

System oświetlenia sztucznego

Nieznaczne spowolnienie przyrostu w pierwszej fazie odchovu może wpłynąć pozytywnie na końcowy wynik tuczu, co można regulować przez kontrolowane żywienie oraz pośrednio przez zmniejszenie ilości światła w kurnikach. W celu uzyskania wysokich przyrostów masy ciała stosowany będzie ciągły 23 godzinny okres świetlny. Pozostały krótki okres ciemności od 0,5 – 1h/dobę będzie pozwalał kurczętom przyzwyczaić się do sytuacji na wypadek braku dopływu energii elektrycznej.

System oświetlenia sztucznego

Szkieł się być z 3 linii lamp jarzeniowych o bardzo wysokiej częstotliwości i z ciepłym białym światłem, zapewniającym zarówno oszczędności energii, jak i jednolite, rozproszone światło w całym kierunku. System umożliwiać będzie zmianę natężenia światła w zakresie zalecanym w hodowli (1-100% efektywności).

System wentylacji mechanicznej

System wentylacji mechanicznej to system wentylacji podciśnieniowej dachowo-tunelowej. Powietrze do kurników będzie dostarczane poprzez kołnierzowe wloty CL1200B/F z regulacją otwarcia za pomocą wyciągarek na 24V sterowanych komputerem. Dodatkowo w ścianie szczytowej będą zamontowane 2 żaluzje SMT50 z otwieranymi przez komputer przesłonami. Służyć będą one do zwiększenia wzdłużnego przepływu powietrza w czasie upalnych dni, dzięki efektowi tunelowemu.

Powietrze każdego z kurników będzie wyprowadzane systemem wentylacji mechanicznej wyposażonej w 12 wentylatorów dachowych (każdy umieszczony w emitorze) o wydajności 12 200 m³/h oraz wspomagający wentylację dachową system wentylacji szczytowej wyposażony w 10 wentylatorów ściennych o wydajności 49 000 m³/h każdy. Dodatkowo każdy kurnik wyposażony zostanie w 4 sztuki wentylatorów recyrkulacyjnych, które umieszczone będą wewnątrz budynku, a ich zadaniem będzie równomierne rozprowadzenie powietrza wewnątrz pomieszczenia.

Automatyczne sterowniki wentylacyjne zastosowane do obsługi zespołów wentylatorów będą regulować ich wydajność. Czujniki temperatury będą optymalizować pracę wentylatorów, co powodować będzie mniejsze zużycia energii elektrycznej. Wentylatory pozwolą na utrzymanie odpowiednich warunków mikroklimatycznych i sanitarnych w pomieszczeniach produkcyjnych, zachowując dla różnych warunków atmosferycznych optymalną temperaturę 21⁰C. W kurnikach zastosowany będzie nowoczesny system chłodzenia pomieszczeń kurnika o nazwie Pad Cooling. Istota działania polegać będzie na schłodzeniu powietrza dostarczanego do wnętrza kurnika przez system klimatyzacyjny. Zastosowanie tego systemu wraz z systemem zwilżania powietrza będzie dawać doskonale warunki do optymalnego wzrostu drobiu. System Pad Cooling opiera się na zasadzie parowania dyfuzyjnego. Efekt chłodzenia jest tym większy im wyższe panują temperatury i im niższa jest wilgotność względna powietrza. Sercem całego systemu są Pad-y. Składają się ze specjalnej tkaniny celuzowej, posiadającej dużą, specyficzną powierzchnię, co skutkuje wysoką wydajnością chłodzenia. Chemiczna impregnacja chroni Pad przed wpływami atmosferycznymi co z kolei zapewnia długą żywotność. Rama dla Pad-a jest zbudowana ze stali szlachetnej, co chroni ją przed korozją. W ramie znajduje się rura, która zapewnia równomierne rozprowadzenie wody na całej powierzchni Pad-a. Jest to warunkiem optymalnej wydajności ochładzania. Sposób funkcjonowania polega na tym, że Pad-a nawilżane są od góry wodą w skutek wentylacji podciśnieniowej, gorące powietrze jest zasysane do kurnika, przechodząc przez wilgotne Pad-y. poprzez intensywny kontakt z dużą powierzchnią Pad-a, powietrze zewnętrzne nasyca się wilgocią i ochładza. Tym samym osiąga się bardzo efektywne chłodzenie, przede wszystkim w dużych pomieszczeniach. Nadmiar wody jest wychwytywany do zbiornika zapasowego i ponownie wprowadzany do obiegu. Razem z pewnym udziałem świeżej wody jest pompowany do góry, aby ponownie pionowo przesączać się przez Pad.

W każdym kurniku zostanie zainstalowane 12 wentylatorów dachowych kominowych typu CL600-2000 oraz 10 wentylatorów pomocniczych typu AIR MASTER V130 E13.

System ogrzewania

Kurczęta w pierwszych 2 tygodniach życia są bardzo podatne na stres związany z warunkami środowiskowymi. Temperatura ciała pisklęcia po wykluciu wynosi $39,7^{\circ}\text{C}$ i dopiero w 3 tygodniu życia osiąga 42°C , co równa się temperaturze ciała u ptaków dorosłych. Pisklęta 1-dniowe wymagać będą wysokiej temperatury otoczenia wynoszącej $30-34^{\circ}\text{C}$. W celu utrzymania odpowiedniego klimatu (temperatury). Obiekty kurników ogrzewane będą przez dwa niezależne systemy. Pierwszy system opierał się będzie na zainstalowaniu w hali produkcyjnej 4 nagrzewnic z zamkniętą komorą spalania o mocy 75 kW każda. Drugi system polegał będzie na ogrzewaniu podłogowym hal produkcyjnych oraz pomieszczeń administracyjnych. W pomieszczeniu, gdzie będzie znajdować się sterownia automatyki zainstalowane zostaną 2 kotły gazowe o mocy 100 kW każdy. Zasada działania systemu opierać się będzie na ogrzewaniu podłogi w pierwszej fazie cyklu produkcyjnego, tuż przed i przy zasiedleniu kurnika pisklętami. Młode ptaki wymagać będą dogrzewania do ok. 21 dnia życia. Temperatura powietrza w kurniku będzie musiała być utrzymywana na poziomie nie mniejszym niż 28°C . W kurnikach realizacja tego etapu będzie zapewniona przez system ogrzewania podłogowego zasilanego kotłami. W przypadku skrajnie niskich temperatur zewnętrznych będą dodatkowo uruchamiane nagrzewnice. W następnej fazie chowu pisklęta, generujące dużą ilość ciepła muszą być schładzane, tak aby temperatura powietrza nie przekraczała 25°C . w fazie końcowej brojlery są tylko schładzane. W zastosowanym w kurnikach systemie „comnideck” schładzanie będzie zapewnione poprzez system wentylacji, przy czym ciepło generowane przez dorastające brojlery będzie odzyskiwane w pompie ciepła, która będzie sercem tego systemu.

System usuwania pomiotu

Odechody kurze tzw. pomiot powstaje podczas poszczególnych cykli chowu. Pomiot po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego usuwany będzie z poszczególnych kurników, a następnie bezpośrednio odbierany przez rolników indywidualnych, którzy jednocześnie będą dostawcą słomy ściółkowej. inwestor nie przewiduje magazynowania nawozu na terenie gospodarstwa.

Na fermie drobiu zatrudnionych będzie około 6 pracowników. Praca odbywać się będzie w systemie ciągłym (całą dobę) 7 dni w tygodniu.

Analiza przedłożonego raportu wykazała, iż:

Oddziaływanie na etapie prowadzenia prac budowlano-montażowych, ograniczy się do bezpośredniego terenu inwestycji oraz dróg dojazdowych i nie będzie miało istotnego wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza poza terenem, na którym planowane jest przedsięwzięcie. Charakter oddziaływania w trakcie prowadzenia tego typu prac oraz wielkość terenu, na którym planuje się przedsięwzięcie, pozwala na stwierdzenie, że nie należy spodziewać się znaczącego oddziaływania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza poza granicami terenu przewidzianego pod przedmiotową inwestycję.

Emitowany hałas będzie miał charakter nieciągły, jego natężenie będzie podlegać zmianom w poszczególnych etapach budowy, nawet w obrębie jednej zmiany roboczej, w zależności od przebiegu prac i udziału poszczególnych maszyn i urządzeń montażowych w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Prace prowadzone będą w porze dziennej, co pozwoli na ograniczenia uciążliwości akustycznej placu budowy w porze nocnej. Ze względu na fakt, że prace budowlano-instalacyjno-montażowe prowadzone będą w większości w porze dziennej można przyjąć, że poziom ekwiwalentny hałasu poza terenem prowadzonych robót, spowodowanych pracą maszyn budowlanych i towarzyszących im urządzeń technicznych, a także zwiększonym ruchem pojazdów samobieżnych

i samochodowych, nie przekroczy poziomu dopuszczalnego dla terenów objętych ochroną akustyczną.

Ścieki socjalno-bytowe powstałe w fazie budowy będą odprowadzane do kabin typu toi-toi i wywożone na oczyszczalnię ścieków.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się ingerencji w środowisko wodne. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na wody powierzchniowe, wody podziemne, gleby i ziemie okolicznych terenów.

W wyniku realizacji inwestycji powstaną głównie odpady budowlane, które do czasu ich przekazania do odzysku lub unieszkodliwienia, magazynowane będą w miejscu prowadzonych prac, w odpowiednio wydzielonych, oznakowanych oraz przystosowanych do tego celu miejscach i pojemnikach, w sposób selektywny.

Woda na etapie eksploatacji dostarczana będzie z wodociągu gminnego, natomiast rezerwowym źródłem wody będzie studnia wiercona. W skali roku zużycie wody do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych kształtować się będzie na poziomie 15 102 m³.

Na terenie fermy powstawać będą ścieki socjalno-bytowe, których źródłem będą urządzenia sanitarne znajdujące się na terenie obiektu. Kanalizacja socjalno-bytowa obejmuje urządzenia sanitarne wewnątrz części istniejącego budynku socjalnego wyposażonego w toalety oraz kabinę prysznicową. Powstające ścieki odprowadzane będą do szczelnego zbiornika wybieralnego o pojemności 4,5 m³. Następnie ścieki odbierane będą przez odbiorcę zewnętrznego na podstawie umowy cywilno-prawnej, celem poddania ich oczyszczeniu w oczyszczalni ścieków. W skali roku powstanie około 115 m³ ścieków socjalno-bytowych.

Źródłem ścieków technologicznych będzie okresowe mycie kurników, które odbywać się będzie po każdym cyklu hodowlanym trwającym 6 tygodni. Mycie odbywać się będzie przy pomocy myjki ciśnieniowej. Ilość tych ścieków będzie adekwatna do ilości zużytej wody. W skali roku powstanie ok 187 m³ ścieków. Ścieki te nie będą zawierały środków chemicznych i bakteriobójczych, ponieważ w związku ze stosowaną a technologią chowu, dezynfekcja kurników nastąpi po umyciu kurnika, a środki dezynfekcyjne pozostaną do wyschnięcia (nie będą usuwane z kurnika). Dla odprowadzenia ścieków z mycia kurników zastosowane będą bezodpływowe zbiorniki znajdujące się wewnątrz kurnika o pojemności 2 m³ każdy (po 4 na każdy kurnik). Po zakończeniu mycia ścieki te będą odpompowywane ze zbiorników i wywożone na oczyszczalnię ścieków.

Ścieki opadowe z dachów budynków oraz terenów utwardzonych wokół budynków pojazdów i placów manewrowych odprowadzane będą bez oczyszczania do ziemi (rozprowadzane po terenach zielonych własnej działki).

Odprowadzane ścieki będą dotrzymywać stężenia przewidziane prawem tj.:

- do 100,0 mg/dcm³ w odniesieniu do wskaźnika zawiesina ogólna,
- do 15,0 mg/ dcm³ w odniesieniu do wskaźnika węglowodory ropopochodne.

Inwestycja planowana na terenie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych [JCWP] Kisielina o europejskim kodzie PLRW200017219989. Zgodnie z projektem Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły [aPGW] JCWP Kisielina posiada status: silnie zmieniona część wód. Ocena stanu JCWP za 2014 r.: stan/potencjał ekologiczny dobry, stan chemiczny dobry, stan ogólny dobry, wyznaczony cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Zgodnie z aPGW ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona.

Według podziału obowiązującego w I cyklu planistycznym (w podziale obowiązującym do 2015 r.) przedsięwzięcie zlokalizowane było w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 139, natomiast zgodnie z projektem Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły [aPGW], przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie JCWPd nr 149 o europejskim kodzie PLGW2000149. Ocena stanu dla ww. JCWPd: stan chemiczny dobry, stan ilościowy dobry, stan ogólny dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego

niezagrożona. W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje się budowy żadnych elementów, które mogłyby wywierać wpływ na stan ilościowy lub stan chemiczny wód podziemnych.

Analiza przedłożonych w sprawie dokumentów pozwala na stwierdzenie, że planowana inwestycja nie spowoduje zmian charakterystyki JCWP lub JCWPd, które pogorszyłyby stan jednolitych części wód uniemożliwiłyby osiągnięcie wyznaczonych dla nich celów środowiskowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także lokalizację, charakter i skalę zamierzonego przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły [w nawiązaniu do art. 81 ust. 3 ustawy ooś].

Źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza będą:

- 4 kurniki (nr 1 - 4), z których do powietrza będą emitowane gazy i pyły z procesu chowu brojlerów (amoniak, siarkowodór oraz pył ogółem). Gazy i pyły z każdego kurnika odprowadzane będą do powietrza 12 emitorami (wentylatory dachowe o wydatku 12 000 m³/h każdy, wysokości 7,9 m n.p.t i średnicy 0,6m), 6 wentylatorami szczytowymi umieszczonymi na ścianie bocznej budynku (wentylatory o wydatku 49 000 m³ każdy, o wysokości 1,8 m i średnicy 0,9m) oraz 4 wentylatorami szczytowymi umieszczonymi na ścianie bocznej budynku (wentylatory o wydatku 49 000 m³ każdy, o wysokości 1,0 m n.p.t i średnicy 0,9m).
- 2 kurniki (nr 5 i 6), z których do powietrza będą emitowane gazy i pyły z procesu chowu brojlerów (amoniak, siarkowodór oraz pyły ogółem). Gazy i pyły z każdego kurnika odprowadzane będą do powietrza 12 emitorami (wentylatory dachowe o wydatku 12 000 m³/h każdy o wysokości 7,9 m n.p.t i średnicy 0,6 m) oraz 10 wentylatorami szczytowymi umieszczonymi na ścianie bocznej budynku (wentylatory o wydatku 49 000 m³ każdy z odprowadzeniem gazów i pyłów o średnicy 0,9 m skierowanym pionowo na wysokości 3,64 m n.p.t.).
- 6 kurników wyposażonych po 4 nagrzewnice o wydajności 75 kW każda, z których do powietrza emitowane będą: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i pył. Do ogrzewania stosowany będzie gaz propan - butan. Zanieczyszczenia z procesu spalania gazu w każdej nagrzewnicy odprowadzane będą do powietrza emitorem o wysokości 8,2 m n.p.t i średnicy 0,3 m.
- 6 kurników wyposażonych po 2 kotły o wydajności 100 kW każda, z których do powietrza emitowane będą: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla oraz pył. Do ogrzewania stosowany będzie gaz propan – butan. Zanieczyszczenia z procesu spalania gazu w każdym kotle odprowadzane będą do powietrza emitorem o wysokości 8,2 m n.p.t i średnicy 0,3 m.
- 12 silosów paszowych, z których do powietrza będzie odprowadzany pył emitorem o wysokości 0,5 m n.p.t i średnicy 0,3 m.
- Agregat prądotwórczy o wydajności 2,5 MW, w którym jako paliwo używany będzie olej napędowy. Gazy i pyły z procesu spalania oleju (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla oraz pył) odprowadzane będą do powietrza emitorem o wysokości 5,0 m n.p.t.
- 15 zbiorników magazynowych o pojemności 6,7 m³ każdy, służących do magazynowania gazu propan – butan używanego do ogrzewania kurników oraz zbiornik o pojemności 2,7 m³ służący do magazynowania gazu propan – butan używanego do ogrzewania budynku administracyjnego. Podczas odłączania pistoletu cysterny z zaworu tankowania do powietrza emitowane będą węglowodory alifatyczne.
- Transport samochodowy.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, iż ferma ze względu na emisję dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 węglowodorów aromatycznych, węglowodorów

alifatycznych, amoniaku oraz siarkowodoru będzie spełniała wymagania przepisów ochrony środowiska nie powodując przekroczeń dopuszczalnych stężeń w powietrzu poza terenem własności inwestora.

Przyjęte rozwiązania techniczno-technologiczne będą wpływać na zmniejszenie oddziaływania przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Realizowane to będzie poprzez:

- Zastosowanie konstrukcji eliminującej straty ciepła w chłodne dni,
- Zastosowanie wysokosprawnych urządzeń grzewczych ograniczających zużycie gazu, a co się z tym wiąże emisję gazów cieplarnianych,
- Zainstalowanie instalacji wywiewnej z możliwością odzysku ciepła,
- Zastosowanie ogrzewania podłogowego kombinowanego z chłodzeniem (system „Pad cooling”) ograniczającą emisję gazów do powietrza.

Źródłem emisji hałasu do środowiska będą:

- 72 wentylatory dachowe zainstalowane na kurnikach o mocy akustycznej 82 dB,
- 60 wentylatorów szczytowych zainstalowanych w 6 kurnikach o mocy akustycznej 64 dB,
- Agregat prądotwórczy o poziomie mocy akustycznej 96 dB,
- Transport samochodowy.

Przeprowadzone obliczenia propagacji hałasu wykazały, iż ferma drobiu będzie dotrzymywała dopuszczalne poziomy hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną.

Podczas eksploatacji fermy powstawać będą głównie odpady opakowaniowe tj.:

- Kod 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,
- Kod 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,
- Kod 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
- Kod 16 02 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15.

Powstające odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach na płycie betonowej i po zgromadzeniu odpowiedniej ilości przekazywane będą do odzysku.

Padłe zwierzęta do czasu przekazania ich do unieszkodliwienia magazynowane będą w chłodni umieszczonej na płycie betonowej.

Odchody zwierzęce zostaną przeznaczone do rolniczego wykorzystania bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Odchody nie będą magazynowane na terenie fermy.

Realizacja inwestycji nie spowoduje wycinki drzew i krzewów.

W odległości około 0,7 km od inwestycji znajduje się zabudowa mieszkalno-zagrodowa wsi Biadoliny Radłowskie. Dodatkowo widok od strony mieszkalnej na planowaną inwestycję oddzielony jest pasem zieleni mieszanej.

Od strony drogi gminnej relacji Lopoń – Biadoliny Radłowskie Inwestor zgodnie z planem zagospodarowania działek, planuje wykonać nasadę drzew gatunków liściastych i iglastych, która będzie stanowić osłonę inwestycji.

Jedyną zmianą w krajobrazie będzie zmiana zagospodarowania terenu z nieużytków rolnych na teren o charakterze zabudowy z przeznaczeniem na prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej.

Na podstawie dokonanej oceny można stwierdzić brak istotnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na krajobraz, dobra materialne, dziedzictwo kulturowe i zabytki. W rejonie oddziaływania przedsięwzięcia nie ma obiektów stanowiących dziedzictwo kultury narodowej, obiektów zabytkowych chronionych przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zabytków archeologicznych.

Ferma będzie spełniała wymagania zawarte w dokumentach referencyjnych BAT:

- Prowadzony będzie regularny monitoring zużycia wody, energii (gaz, energia elektryczna, paliwo), ilości pasz, powstających odpadów oraz stosowanych w uprawie polowej nawozów, co będzie stanowić podstawę do przeglądu i oceny.
- Kontrola budynków i urządzeń prowadzona będzie na bieżąco, aby upewnić się, że znajdują się w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Regularne kontrole będą wykonane w czasie pracy i w terminach przewidzianych przez producenta urządzeń.
- W celu maksymalnej redukcji emisji prowadzone będą działania zapewniające utrzymanie w czystości obiektów inwentarskich i towarzyszących. W ich skład wejdą: suszenie i czyszczenie budynków inwentarskich, magazynów, placów, korytarzy, wyposażenia i urządzeń oraz obszaru wokół budynków.
- W celu zmniejszenia ilości wydalanego azotu zostanie wprowadzone żywienie ze zmienną sukcesywnie dietą (żywienie fazowe). Proces żywienia podzielony zostanie na trzy fazy. W fazie pierwszej, białka i aminokwasy podawane będą na najwyższym poziomie. W następnych fazach zawartości te będą redukowane i zastępowane paszą wysokoenergetyczną. Zmniejszanie ilości białek uzyska się dzięki częściowemu wyeliminowaniu bogatych w białka wypełniaczy paszowych (jak mączka sojowa).
- W celu zmniejszenia ilości wydalanego fosforu wprowadzone zostanie żywienie ze zmienną sukcesywnie dietą (żywienie fazowe). Planuje się wprowadzenie diety o niskiej całkowitej zawartości fosforu. Cel ten można osiągnąć poprzez dodanie do paszy fitazy, co znacznie poprawi przyswajalność fosforu roślinnego, pozwalając na jego znaczną redukcję w podawanych paszach.
- Stosowany system o płytkiej ściółce z układem wentylacji mechanicznej pozwoli nie tylko na ograniczenie emisji amoniaku do powietrza, ale również na znaczne ograniczenie emisji odorów.
- Zastosowany zostanie nie wyciekowy system poidel smoczkowych z miseczkami. Powyższa instalacja poddawana będzie regularnej kalibracji w celu uniknięcia strat wody.
- Po każdym cyklu produkcyjnym zostanie przeprowadzone czyszczenie pomieszczeń w wyposażenia dla brojlerów przy użyciu wysokociśnieniowych myjek.
- Dla systemu pojenia prowadzone będą rejestry zużycia wody oraz dokonywana bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń. Wielkość zużycia wody jest automatycznie rejestrowana przez komputer sterujący.
- Zastosowana zostanie wentylacja mechaniczna składająca się z wlotów powietrza oraz wentylatorów dachowych i ściennych. Nowoczesny system wentylacji zapewni odpowiedni mikroklimat wewnątrz kurników.
- Zostaną użyte mieszacze powietrza, które wytwarzać będą świeże powietrze wokół zwierzęcia, cyrkulując powietrze wewnątrz budynku, co prowadzić będzie do stabilizacji mikroklimatu.
- Kurniki wyposażone będą w system chłodzenia. W przypadku wysokiej temperatury wewnątrz kurnika pozwoli on, w połączeniu z systemem wentylacji kurnika, na szybkie obniżenie temperatury.
- W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji i ogrzewania budynków zastosowane zostanie ogrzewanie podłogowe oraz automatyczne nagrzewnice powietrza. Całością sterował będzie komputer, który w sposób optymalny dostosowywał będzie parametry systemów do temperatury i warunków panujących na zewnątrz, zapewniając optymalny mikroklimat w pomieszczeniach inwentarskich.
- Na terenie fermy drobiu nie będą przechowywane i magazynowane odchody. Bezpośrednio z hal kurników odchody w postaci obornika (mieszanka słomy i odchodów zwierzęcych) odbierane będą przez rolników indywidualnych do wykorzystania na ich gruntach w celu nawożenia lub przekazywane będą jednostce zewnętrznej, produkującej podłoża do hodowli pieczarek.

- Dobrostan zwierząt będzie zapewniony poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii chowu. Zastosowany zostanie system ściółkowy, który określany jest jako najbardziej optymalny dla zachowania dobrych warunków bytowych ptaków. Stado brojlerów będzie miało swobodę ruchu, nieograniczone możliwości pobierania paszy i wody oraz odpowiednie warunki klimatyczne.
- Padłe sztuki drobiu magazynowane będą w pomieszczeniu chłodni, skąd przekazywane będą do zakładu utylizacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema 17, za pośrednictwem Burmistrza Wojnicza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o niniejszej decyzji strony zawiadamia się poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu wydającego decyzję, w siedzibie Inwestora, na tablicach ogłoszeń w sołectwach właściwych ze względu na przedmiot ogłoszenia, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wojniczu, pod adresem www.wojnicz.pl. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ i stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie określonym w art. 72 ust. 3 i 4 w/w ustawy


W trybie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ zamieszczono w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o raporcie oddziaływania na środowisko i jego uzupełnieniach oraz o niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 UWOŚ charakterystyka przedsięwzięcia została zawarta w załączniku do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zostały zbadane poniższe zagadnienia:

1. bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:
 - a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
 - b) dobra materialne,
 - c) zabytki,
 - d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa wyżej,
2. możliwości oraz sposób zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko,
3. wymagany zakres monitoringu.

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł oraz 17 zł za pełnomocnictwo, Przelew z rachunku bankowego na rachunek UM w Wojniczu z dnia 03.02.2016 r., na podstawie art. 6 ust.1 (pkt. 1 dokonanie czynności urzędowej) ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

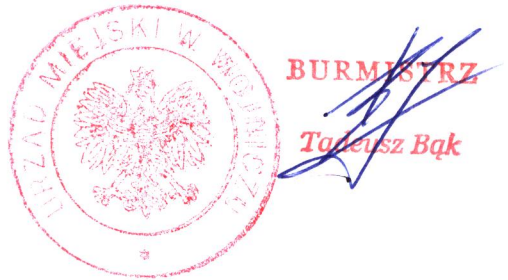

Otrzymują:

1. EKO-PRO-BUD mgr Krzysztof Waśko, ul. Wypoczynkowa 53, 33-112 Tarnowiec.
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa,
3. Tablica ogłoszeń UM w Wojniczu,
4. a/a PIN. UM. w Wojniczu

Do wiadomości :

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych Oddział w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów

wyk. J.B tel. /14/ 631 98 48

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Inwestycja: „Budowa obiektu do hodowli drobiu w ilości powyżej 210 GJP w m. Biadoliny Radłowskie”, zlokalizowanego na działkach ew. nr 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463 w m. Biadoliny Radłowskie.

1) Rodzaj i skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust.1 pkt. 1 ustawy „UOOŚ” oraz w §2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Przedsięwzięcie polegające na budowie fermy drobiu zlokalizowane będzie w obrębie działek nr: 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, w miejscowości Biadoliny Radłowskie.

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego

Wnioskowane przedsięwzięcie posiada powierzchnie około 5,0 ha. Powierzchnia zabudowy zajmowała będzie 16 240 m², powierzchnia utwardzona 8 023 m², natomiast powierzchnia nieutwardzona i biologicznie czynna zajmowała będzie 25 737 m².

3) Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

W ramach inwestycji planowana jest budowa:

- Sześciu budynków inwentarskich – kurnik do obsady końcowej 50 000 sztuk brojlerów w systemie chowu ściółkowego wraz z pomieszczeniami technicznymi o powierzchni zabudowy 2590 m², jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
- Budynku socjalno – administracyjny o powierzchni zabudowy 150 m².
- Wagi samochodowej najazdowej.
- Budynku garażowego o powierzchni zabudowy 190 m².
- Budynku – wiaty na ściółkę o powierzchni 360 m².
- Dwu silosów paszowych przy każdym kurniku – łącznie 12 szt.
- Jednokomorowego zbiornika bezodpływowy ścieków socjalno – bytowych o pojemności 1 m³ przy każdym kurniku.
- Zbiornika bezodpływowego ścieków socjalno bytowych o pojemności 4,5 m³ umieszczony przy budynku socjalno – administracyjnym.
- Instalacji zbiorników na gaz propan – 3 płyty żelbetowe po 5 zbiorników (łącznie 15 szt.) o pojemności 6,7 m³ każdy.
- Płyty betonowej pod chłodnię na zwierzęta padłe oraz na pojemniki na odpady.
- Zbiornika naziemnego (instalacja LPG) przy budynku socjalno – administracyjnym o pojemności 2,7 m³.
- Śluzy dezynfekcyjnej.
- Agregatu prądotwórczego.

Każdy budynek będzie wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, grzewczą, elektryczną, odgromową.

4) Przewidywana ilość wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

- Woda niezbędna do funkcjonowania przedsięwzięcia pobierana będzie z wodociągu na warunkach określonych przez Zarządcę sieci,
- Pobór energii elektrycznej odbywać się będzie z określonych przez właściwy Zakład Energetyczny oraz awaryjne agregaty prądotwórcze,

5) Rozwiązania chroniące środowisko: w celu zminimalizowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko wprowadzone zostaną na fermie procedury organizacyjne i rozwiązania techniczne:

- a) Wszelkie prace uciążliwe akustycznie wykonywać wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰;
- b) Wierzchnią warstwę gleby, usuniętą z podłoża przed przystąpieniem do prac ziemnych, odpowiednio zdeponować w wyznaczonym miejscu; po zakończeniu robót budowlanych glebę wykorzystać do rekultywacji terenu inwestycji, a ewentualny jej nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom;
- c) Zaplecze budowy, w tym stanowiska pojazdów i maszyn budowlanych, zorganizować na terenie utwardzonym,
- d) Podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy;
- e) Dokonywać uzupełnień paliwa, przeglądów, napraw i konserwacji maszyn, tylko w miejscach odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu;
- f) Plac budowy oraz fermę drobiu wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych i odpowiednio przeszkolić pracowników do ich stosowania, zebrane zanieczyszczenia przekazać uprawnionemu podmiotowi;
- g) Zaopatrzenie w wodę na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia realizować z sieci wodociągowej;
- h) Materiały pyliste należy zabezpieczyć przed rozwiewaniem,
- i) Utrzymać porządek, systematycznie czyścić teren inwestycji, usuwać zalegający pył w celu ograniczenia jego wtórej emisji,
- j) Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadową tkankę zwierzęcą, wykazującą właściwości niebezpieczne, przekazywać specjalistycznej firmie celem termicznego unieszkodliwienia,
- k) Sztuki padłe i ubite z konieczności, do czasu przekazania specjalistycznej firmie, przechowywać w warunkach w jak największym stopniu ograniczając uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze; sztuki padłe i ubite z konieczności przechowywać w zamkniętym, szczelnym i oznakowanym pojemniku, w wydzielonym miejscu o utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, z zachowaniem wymagań sanitarno-weterynaryjnych, w sposób nie zagrażający środowisku, tak aby odcieki powstałe nie przedostały się do gruntu;
- l) Zapewnić skuteczne i systematyczne czyszczenie kurników (bezpośrednio po zakończeniu danego cyklu hodowlanego) a także systematyczny wywóz sztuk padłych;
- m) Zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych;
- n) Zastosować pełną hermetyzację załadunku pasz;
- o) Całość obornika, po każdym cyklu produkcyjnym, usuwać z pomieszczeń inwentarskich bezpośrednio na środki transportu odbiorców, obornik przekazywać zainteresowanym nabywcom na podstawie stosowanej umowy; w okresie niesprzyjających warunków klimatyczno-glebowych lub w przypadku braku stałych odbiorców obornik należy magazynować na zadaszonej, nieprzepuszczalnej płycie gnojowej, zabezpieczonej w taki

sposób aby ocieki nie przedostawały się do gruntu, wyposażonej w bezodpływowe, szczelne zbiorniki na gnojówkę;

- p) Zastosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do kurników;
- q) Dezynfekcje pomieszczeń inwentarskich wykonać po całkowitym usunięciu odchodów zwierzęcych, przy pomocy specjalistycznej firmy zewnętrznej na podstawie stosownej umowy;
- r) Nie stosować substancji szkodliwych dla środowiska podczas czyszczenia kurników;
- s) Przeprowadzać regularne kontrole szczelności zbiorników bezodpływowych;

W procesie technologicznym zastosować następujące systemy:

1. System pojenia ptaków - obejmie system poidel smoczkowych składających się z rur ze smoczkami, regulatora ciśnienia wody oraz odpowietrznika na każdym końcu linii, który będzie mógł służyć również do przepłukiwania systemu.
2. System karmienia ptaków - system zadawania paszy dla brojlerów będzie taki sam dla każdego kurnika i spełniać będzie wymagania nie tylko dla jednodniowych piskląt, ale również ptaków ciężkich w końcowym okresie tuczu.
3. System oświetlenia sztucznego - składał się będzie z 3 linii lamp jarzeniowych o bardzo wysokiej częstotliwości i ciepłym białym światłem, zapewniającym zarówno oszczędności energii, jak i jednolite, rozproszone światło w całym kierunku.
4. System wentylacji mechanicznej - system wentylacji to system wentylacji podciśnieniowej dachowo-tunelowej. Powietrze z kurników będzie wyprowadzane systemem wentylacji mechanicznej wyposażonej w 12 wentylatorów dachowych (każdy umieszczony w emitorze) o wydajności 12 200 m³/h oraz wspomagający wentylację dachową system wentylacji szczytowej wyposażony w 10 wentylatorów ściennych o wydajności 49 000 m³/h każdy. Dodatkowo wyposażone zostaną 4 sztuki wentylatorów recyrkulacyjnych, które umieszczone będą wewnątrz budynku, a ich zadaniem będzie równomierne rozprowadzenie powietrza wewnątrz pomieszczenia. Automatyczne sterowniki wentylacyjne zastosowane do obsługi zespołów wentylatorów będą regulować ich wydajność. Czujniki temperatury będą optymalizować prace wentylatorów, co powodować będzie mniejsze zużycia energii elektrycznej. Wentylatory pozwolą na utrzymanie odpowiednich warunków mikroklimatycznych i sanitarnych w pomieszczeniach produkcyjnych, zachowując dla różnych warunków atmosferycznych optymalną temperaturę 21⁰C. w kurnikach zastosowany będzie nowoczesny system chłodzenia pomieszczeń kurnika o nazwie Pad Cooling.
5. System ogrzewania - pierwszy system opierał się będzie na zainstalowaniu w hali produkcyjnej 4 nagrzewnic z zamkniętą komorą spalania o mocy 75 kW każda. Drugi system polegał będzie na ogrzewaniu podłogowym hal produkcyjnych oraz pomieszczeń administracyjnych. W pomieszczeniu, gdzie będzie znajdować się sterownia automatyki zainstalowane zostaną 2 kotły gazowe o mocy 100 kW każdy.
6. System usuwania pomiotu - odchody kurze tzw. pomiot powstaje podczas poszczególnych cykli chowu. Pomiot po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego usuwany będzie z poszczególnych kurników, a następnie bezpośrednio odbierany przez rolników indywidualnych, którzy jednocześnie będą dostawcą słomy ściółkowej. inwestor nie przewiduje magazynowania nawozu na terenie gospodarstwa.

6) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

- planowana inwestycja znajduje się na terenie Radłowsko- Wierchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszeń zakazów wynikających

z § 3 uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Radłowsko – Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego z 20.03.2012 r. poz. 1195).

Na terenie działki nie stwierdzono miejsc występowania roślin wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U z dnia 16.10.2014 r., poz. 1409), a także występowania grzybów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie gatunków dziko występujących objętych ochroną (Dz. U. z 16.10.2014 r., poz. 1408), nie wykazano też miejsc rozrodu i stałego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U z 2014 r. poz. 1348), jednak w przypadku stwierdzenia ich występowania należy przestrzegać przepisów o ochronie gatunkowej wynikające z ustawy o ochronie przyrody oraz ww. rozporządzeń w sprawie ochrony gatunkowej.

Przedsięwzięcie planowane jest w odległości około 8 km od granicy obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085, który obejmuje rzekę na odcinku od zapory w Czchowie do ujścia Wisły wraz z dopływami: potokiem Paleśnianka od mostu na trasie Zakliczyn – Jastrzębia koło miejscowości Bieśnik, potokiem Siemiechówka od mostu na trasie Zakliczyn – Siemiechów wraz z dopływem Brzozowianka od drugiego mostu w Brzozowej (w przysiółku Stępówka), a także ujściowym odcinkiem rzeki Biała. Zgodnie z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085, ustanowionym Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 4 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 4920) za przedmioty ochrony obszaru uznane zostały: siedlisko przyrodnicze pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków (3220) oraz następujące gatunki ryb i ich siedliska: boleń (1130), brzanka (1138), głowacz białopłetwy (1163) i minóg strumieniowy (1096). Do najistotniejszych istniejących i/lub potencjalnych zagrożeń zidentyfikowanych dla obszaru należą: istnienie kaskady zbiorników wodnych wybudowanych na Dunajcu powyżej granic ostoji, regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych, pozyskiwanie żwiru z koryta rzeki i kamieńców, obecność barier dla migracji ichtiofauny, obecność inwazyjnych gatunków roślin, poruszanie się podjazdami spalinowymi po kamieńcach i korycie rzeki, plany kaskadyzacji Dunajca na cele energetyki wodnej.

Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że realizacja przedmiotowego zamierzenia nie wpłynie negatywnie na cele i przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000. Realizacja inwestycji będzie miała miejsce poza siedliskami przyrodniczymi chronionymi w przedmiotowym obszarze Natura 2000, nie spowoduje spadku liczebności populacji gatunków będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze oraz zmniejszenia zasięgów ich występowania, nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, uszczuplenia ich powierzchni lub zmiany cech charakterystycznych. Realizacja inwestycji nie pogorszy integralności ww. obszaru Natura 2000 i nie wpłynie negatywnie na jego powiązania z innymi obszarami sieci Natura 2000.

7) wnioski:

- ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie przy zachowaniu wymogów określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zapewni dotrzymanie dopuszczalnych prawem norm stężeń substancji w powietrzu i opadu pyłu, nie stworzy uciążliwości w zakresie oddziaływań zapachowych ani akustycznych, z uwagi na odpowiednią lokalizację oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technologicznych,



BURMISTRZ
Tadeusz Bąk